


Návod k obsluze tepelného lisu Beta MAXI

Beta maxi je manuální tepelný lis, pro přenos barevného tisku na různé druhy plochých materiálů.

Specifikace: Příkon : 220 V
Teplota pro potisk : 70-230 °C
Plocha pro potisk : 38 x 51 cm
Rozměr lisu : 35 x 51 x 89 cm
Váha : 45 kg

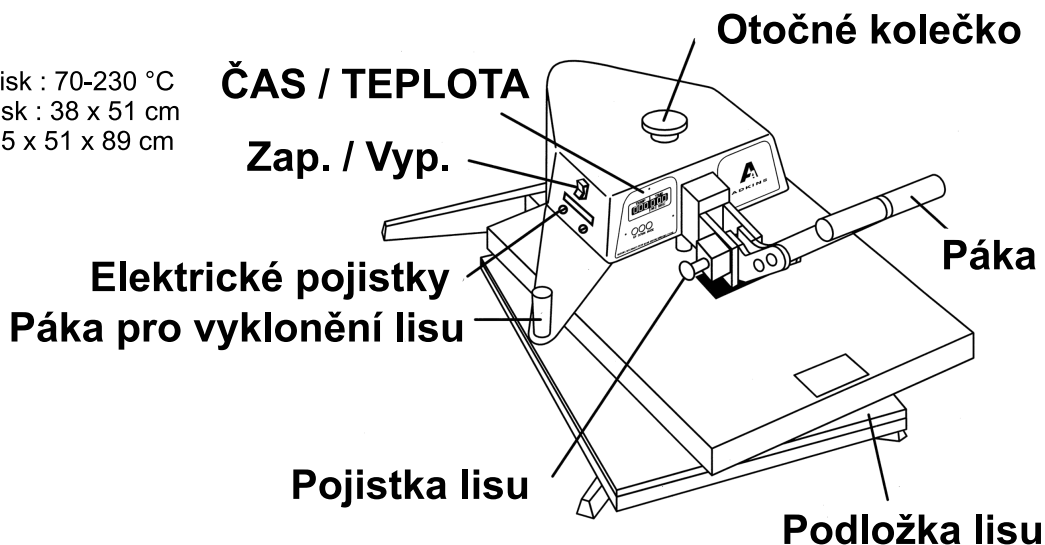

Zařízení umístěte na pevný a rovný stůl, s dostatečným prostorem okolo tepelného lisu (z důvodu vyklápění do strany). Tlak tepelného lisu se nastavuje pomocí otočného kolečka, umístěného na vrchní straně lisu. Otočení vpravo se přítlak zvyšuje, otočením vlevo se přítlak snižuje.

Nastavení teploty a času pomocí světelného displeje.

Při stlačení tlačítka MODE, začne na displeji blikat čas. Použitím tlačítek UP & DOWN nastavíte čas v rozmezí 0 - 9 min. 59 sec. , po nastavení času opět stiskněte tlačítko MODE k nastavení teploty v rozmezí 70 - 235°C, po té, stiskněte tlačítko MODE znovu pro uložení nastavených hodnot. Po nastavení teploty je třeba počkat až se lis zahřeje na požadovanou teplotu.

Zažehlení se provede uvolněním pojistky u kloubu páky a stlačení páky dolů do zažehlovací polohy. Po zvukovém znamení se opět uvolní pojistka a páka se zvedne do horní polohy.